


Вагон-хоппер модель 19-3054-04 для зерна, мод. 19-3054-05 для минеральных удобрений.

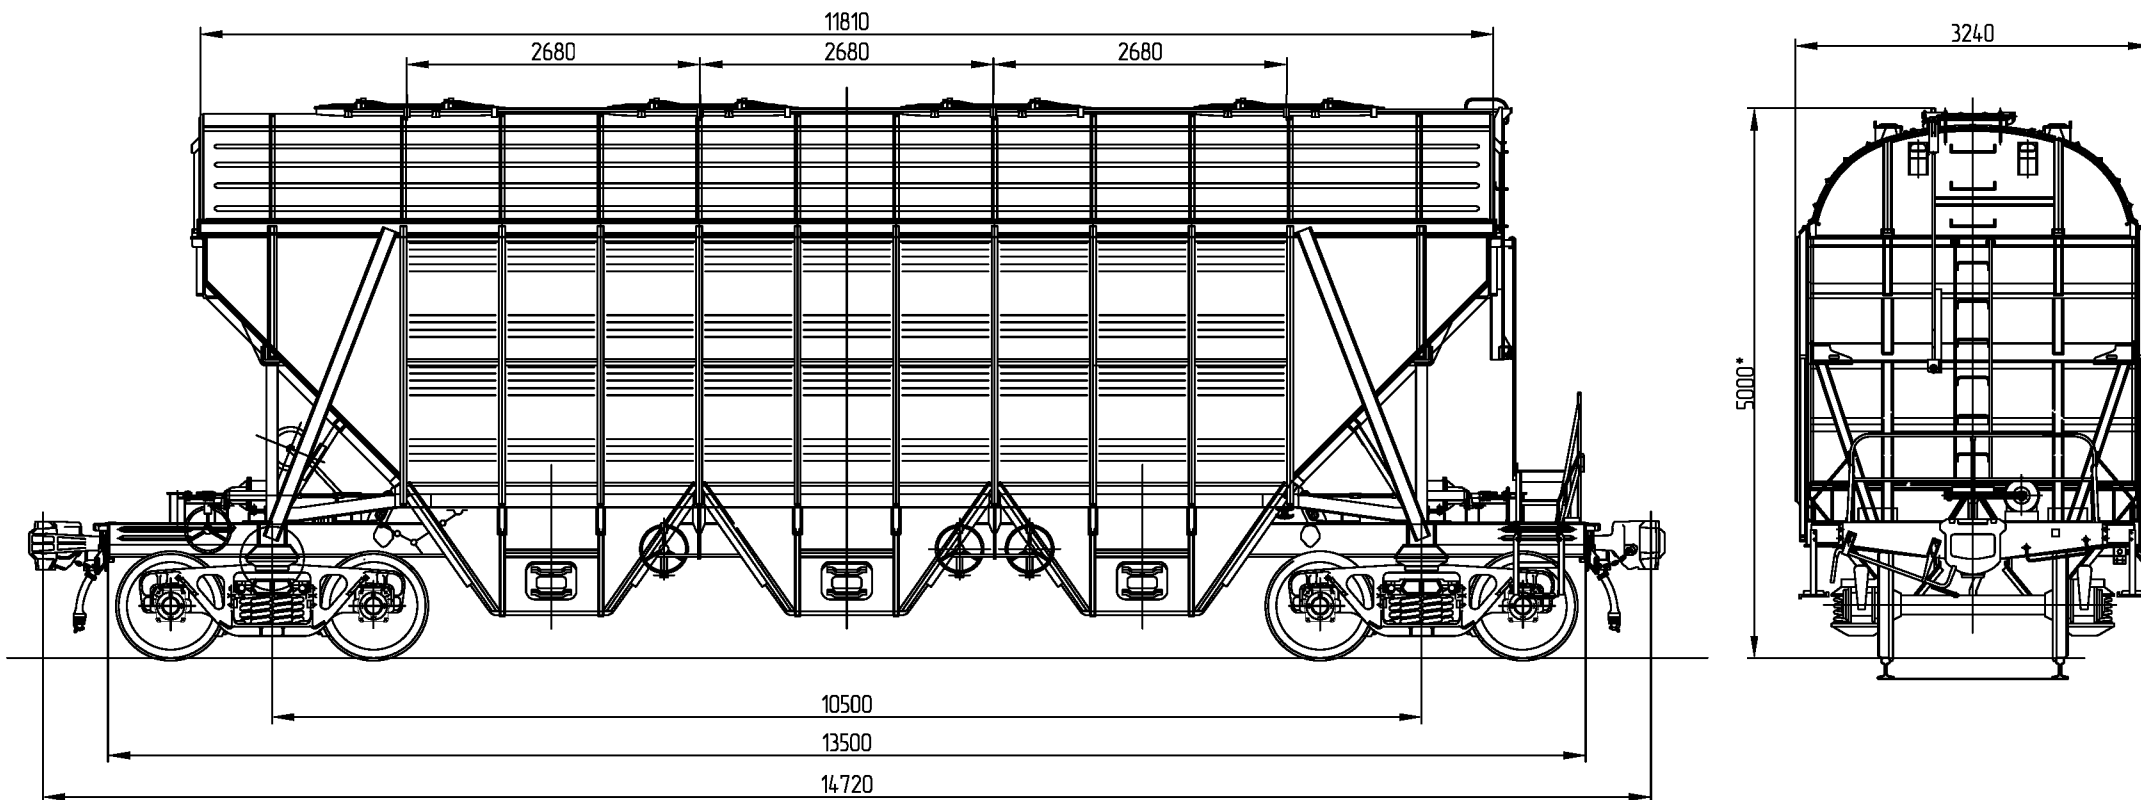

Назначение: 19-3054-04 для перевозки зерна и других пищевых сыпучих грузов,
19-3054-05 для перевозки минеральных удобрений

Номер проекта	3054.00.00.000-8	по концевым балкам рамы		Ширина максимальная, мм:	
Технические условия	(3054.00.00.000-9)	(длина рамы)	13500	по стойкам	3240
Модель вагона	ТУ 24.05.985-93	Высота от уровня верха головок		Количество люков в шт:	
Изготовитель	19-3054-04 (19-3054-05)	рельсов, мм:		загрузочных	4
Грузоподъемность, т	70,5	максимальная	5000*	разгрузочных	6
Масса тары вагона, т	22,8 ± 3%*	до оси автосцепок	1060±20	Размеры люков в свету, мм:	
Объем кузова, м ³	112	Количество осей, шт.	4	загрузочных	1598X 568
Статическая нагрузка осевая, кН (тс)	230,5 (23,5)	Модель двухосной тележки	18-100	разгрузочных	1080X 475
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие переходной площадки	есть	Угол наклона торцевых стенок, град	45°
Габарит	1-Т	Наличие переходной площадки	нет	Угол наклона бункеров, град	55°
База вагона, номинальная мм	10500	с ручным тормозом		Возможность установки буферов	нет
Длина номинальная, мм:		Наличие стояночного тормоза	есть	Возможность демонтажа крыши	нет
по осям сцепления автосцепок	14720			Механизм разгрузки	рычажно-винтовой или рычажный